

RUD В ЦВЯТ «ПИНК»!


Клас на качество 8, 10 (VIP) и 12 (ICE)



Товароподемност на верижните сапани в тонове С отчитане ъгъла на наклона при симетрично натоварване

„Made in Germany“

Клас на качество RUD

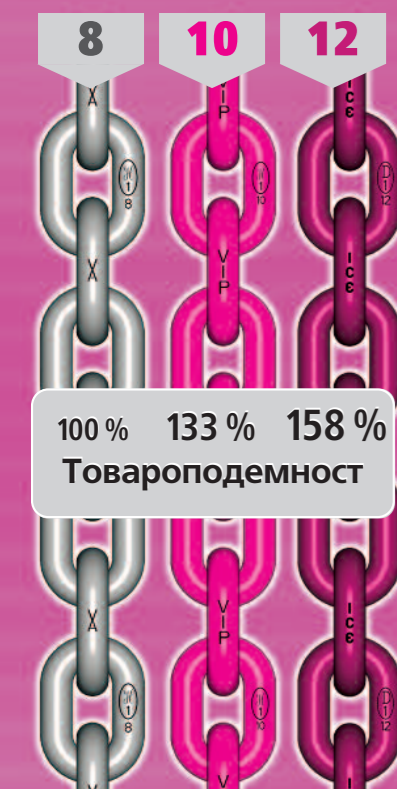

100% 133% 158%
Товароподемност



Начин на окачване	Еднощрангов			Двущрангов			Три- и четирищрангов			Обхващане затягане с примка	Обхващане				Обхващане с примка		
	Еднощрангово		Двущрангово		Три- и четирищрангово		Еднощрангово		Двущрангово		Еднощрангово		Двущрангово				
Ъгъл на наклона β на натоварване	0	0-45°	> 45-60°	0-45°	> 45-60°	-	0-45°	> 45-60°	0-45°	> 45-60°	0°	0-45°	> 45-60°				
Клас на качество	1,0	1,4	1,0	2,1	1,5	1,6	1,1	0,8	1,7	1,2	0,8	1,1	0,8				
\emptyset верига																	
\emptyset 4	VIP	0,63	0,88	0,63	1,32	0,95	1,0	0,69	0,5	1,1	0,75	0,5	0,69	0,5			
\emptyset 6	Gk 8	1,12	1,6	1,12	2,36	1,7	1,8	1,2	0,9	1,9	1,3	0,9	1,2	0,9			
	VIP	1,5	2,1	1,5	3,15	2,25	2,4	1,65	1,2	2,55	1,8	1,2	1,65	1,2			
\emptyset 8	Gk 8	2,0	2,8	2,0	4,25	3,0	3,2	2,2	1,6	3,4	2,4	1,6	2,2	1,6			
	VIP	2,5	3,5	2,5	5,25	3,75	4,0	2,75	2,0	4,25	3,0	2,0	2,75	2,0			
	ICE	3,0	4,25	3,0	6,3	4,5	4,8	3,3	2,4	5,1	3,6	2,4	3,3	2,4			
\emptyset 10	Gk 8	3,15	4,25	3,15	6,7	4,75	5,0	3,5	2,5	5,3	3,8	2,5	3,5	2,5			
	VIP	4,0	5,6	4,0	8,4	6,0	6,4	4,4	3,2	6,8	4,8	3,2	4,4	3,2			
	ICE	5,0	7,1	5,0	10,6	7,5	8,0	5,5	4,0	8,5	6,0	4,0	5,5	4,0			
\emptyset 13	Gk 8	5,3	7,5	5,3	11,2	8,0	8,5	5,8	4,0	9,0	6,0	4,0	5,8	4,0			
	VIP	6,7	9,5	6,7	14,0	10,0	10,6	7,5	5,3	11,2	8,0	5,3	7,5	5,3			
	ICE	8,0	11,2	8,0	17,0	11,8	12,8	8,8	6,4	13,6	9,6	6,4	8,8	6,4			
\emptyset 16	Gk 8	8,0	11,2	8,0	17,0	11,8	12,5	8,8	6,4	13,6	9,6	6,4	8,8	6,4			
	VIP	10,0	14,0	10,0	21,0	15,0	16,0	11,0	8,0	17,0	12,0	8,0	11,0	8,0			
\emptyset 18	Gk 8	10,0	14,0	10,0	21,0	15,0	16,0	11,0	8,0	17,0	12,0	8,0	11,0	8,0			
\emptyset 20	VIP	16,0	22,4	16,0	33,6	24,0	25,6	17,6	12,8	27,2	19,2	12,8	17,6	12,8			
\emptyset 22	Gk 8	15,0	21,2	15,0	31,5	22,4	23,6	16,5	12,0	25,5	18,0	12,0	16,5	12,0			
	VIP	20,0	28,0	20,0	42,0	30,0	32,0	22,0	16,0	34,0	24,0	16,0	22,0	16,0			
\emptyset 26	Gk 8	21,2	30,0	21,2	45,0	31,5	33,5	23,3	17,0	36,0	25,4	17,0	23,0	17,0			

Внимание:
При несиметрично натоварване товароподемността се снижава до 50% по отношение на указаната величина!



Клас 8 + VIP 10	от -40° до +200 °C	от 200° до 300 °C	от 300° до 400 °C
	100	90	75
	от -60° до +200 °C	от 200° до 250 °C	от 250° до 300 °C
ICE 12	100	90	60

При подъем чрез обхващане товароподемността се намалява с 20% (остри ъгли)!



RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG
Friedensinsel 73432 Aalen

Пиубултек ООД
Бул. Дондуков 65, ет. 1
1504 София, България
Тел.: 02 944 50 40
Факс: 02 944 50 41
e-mail: office@piubultec.bg
http://www.piubultec.bg

